



BIOMAS do BRASIL



Pertencimento

Cores que
revelam
nossas raízes

Cores e
Tendências
2025

MULTICOLOR. COLORINDO POSSIBILIDADES.

SUMÁRIO

4 Sobre nós

5 Biomas do Brasil
Pertencimento

6 Mocha Mousse - **Cor do ano**



7 Mata Atlântica



8



9 Caatinga



10 Amazônia



11 Cerrado



12



13 Pantanal



14 Pampa



15



16 Acabamentos especiais




17



18



19





MULTICOLOR

Onde Cores
Moldam Histórias
e Transformam
Possibilidades

Desde 1983, a Multicolor transforma possibilidades em realidade, revelando mundos através da pigmentação, aditivos e blendas que transcendem limites. Com mais de quatro décadas de história, a essência da nossa existência é moldada pela excelência e pela tecnologia, criando conexões entre funcionalidade e cores que vibram com a vida. Somos mais do que uma empresa; somos um movimento que entende as nuances do plástico e, com ele, traduz histórias e projetos únicos.

Com cada solução, criamos um diálogo entre inovação e criatividade. Masterbatches dão forma e expressão com alta performance; microesferas oferecem precisão nas mais exigentes aplicações; pigmentos em pó conferem versatilidade a cada cor que transforma; aditivos sublimam materiais, ajustando suas propriedades ao futuro.

E nesse diálogo, nossa equipe emerge como parceira, trazendo proximidade que acolhe e assessoria que orienta. Produzimos pigmentos sob medida, abraçando cada necessidade com compromisso, enquanto ensaios técnicos garantem qualidade em cada detalhe. O futuro de nossos clientes é moldado com consultoria personalizada e soluções que combinam expertise e sustentabilidade.

Porque na Multicolor, acreditamos que cada projeto carrega um brilho próprio, uma identidade que merece ser revelada com as cores mais autênticas e funcionais. Este é o nosso compromisso: trazer vida, criar beleza e dar forma ao sonho. Uma parceria única, onde inovação e dedicação se encontram para moldar o amanhã. Multicolor, onde histórias ganham cor e o plástico se transforma em arte.



BIOMAS do BRASIL

Pertencimento

Inspirada na riqueza natural e na diversidade dos biomas brasileiros, a Multicolor apresenta a Coleção Biomas – Pertencimentos.

Essa nova paleta de cores não é apenas uma homenagem à grandiosidade da natureza, mas um convite para celebrar a conexão entre os espaços que habitamos e as essências que definem quem somos.

Cada linha de cor é um tributo a um bioma único do Brasil, refletindo sua beleza, contrastes e vitalidade.

Bioma - Pertencimento é mais do que cor; é memória, identidade e respeito à natureza. Com essa coleção, a Multicolor conecta lares e projetos a paisagens que representam as raízes e a beleza do nosso país.

Porque pertencer é mais do que estar em um lugar, é sentir-se parte dele.

Vamos trazer a essência dos biomas brasileiros para seus espaços?
Escolha sua cor, escolha sua conexão.



Mocha Mousse

Cor do ano

PANTONE 17-1230 TCX

Código 01743320200

Base polimérica	Polioléfina
Concentração de pigmento	≈30%
Tipo de pigmento	Orgânico e Inorgânico
Aplicação indicada	2% PP
Aditivação	Metal Orgânico
Resistência térmica	240°C
Solidez à luz	7
Resistência às intempéries	4





Mata Atlântica

Tons que evocam frescor e densidade das florestas tropicais.

PANTONE 14-0852 TCX

Código 01284470200

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈20%

Tipo de pigmento Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 240 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 3

PANTONE 18-0937 TCX

Código 01744240200

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈25%

Tipo de pigmento Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 240 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4



Mata Atlântica

Tons que evocam frescor e densidade das florestas tropicais.

PANTONE 17-1640 TCX

Código 01479050200

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈20%

Tipo de pigmento Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 240 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4

PANTONE 12-2904 TCX

Código 01479060200

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈40%

Tipo de pigmento Orgânico e Inorgânico


Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 240 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4

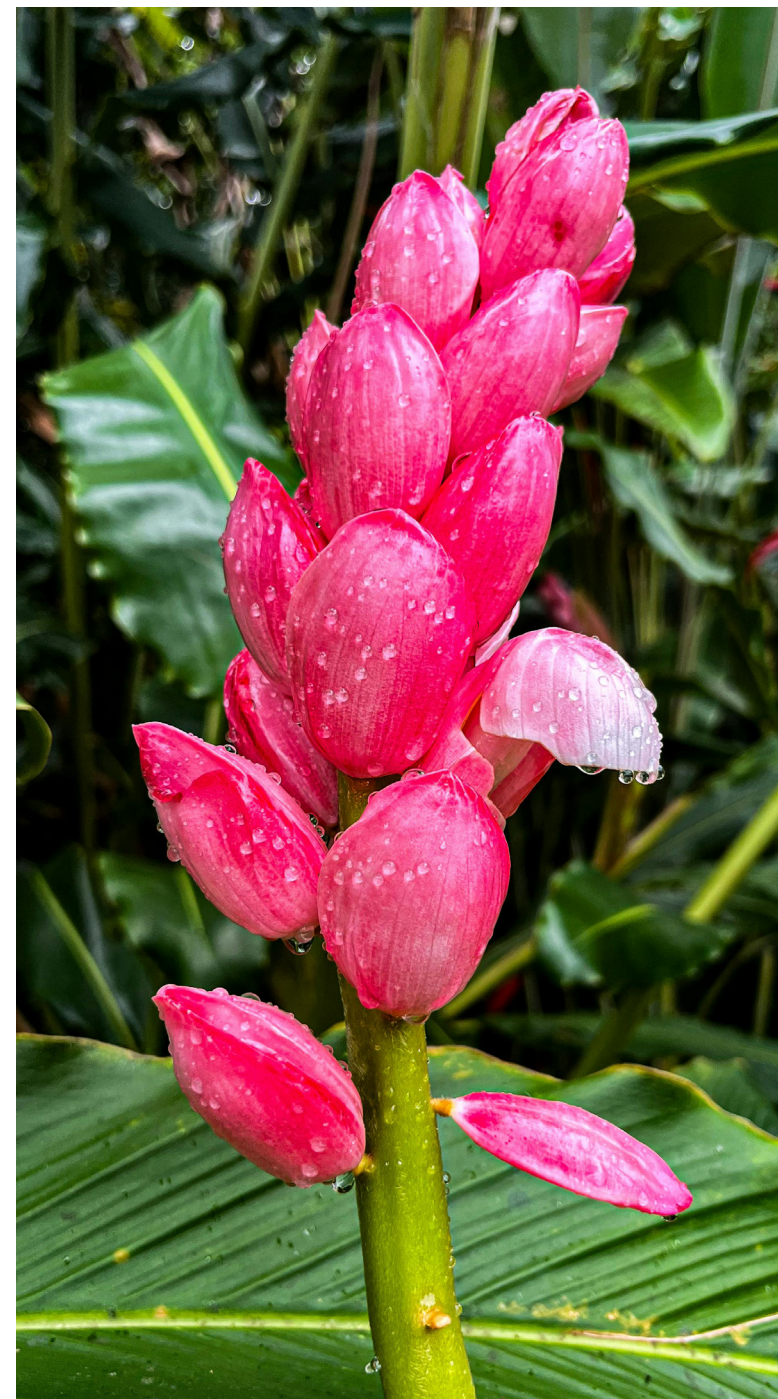



Caatinga

Paleta quente e resiliente, como a vegetação única do sertão.

PANTONE 14-1763 TCX
01328810200

PANTONE 11-0615 TCX
Código 01284480200

Base polimérica Poliolefina

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈20%

Concentração de pigmento ≈40%

Tipo de pigmento Orgânico e Inorgânico

Tipo de pigmento Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada 2% PP

Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 240 °C

Resistência térmica 240 °C

Solidez à luz 7

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4

Resistência às intempéries 4



Amazônia

Cores exuberantes que traduzem
a maior biodiversidade do planeta.

PANTONE 16-0123 TCX

Código 01556030200

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈30%

Tipo de pigmento Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 240°C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4

PANTONE 19-1325 TCX

Código 01744230200

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈20%

Tipo de pigmento Orgânico e Inorgânico


Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 220 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4

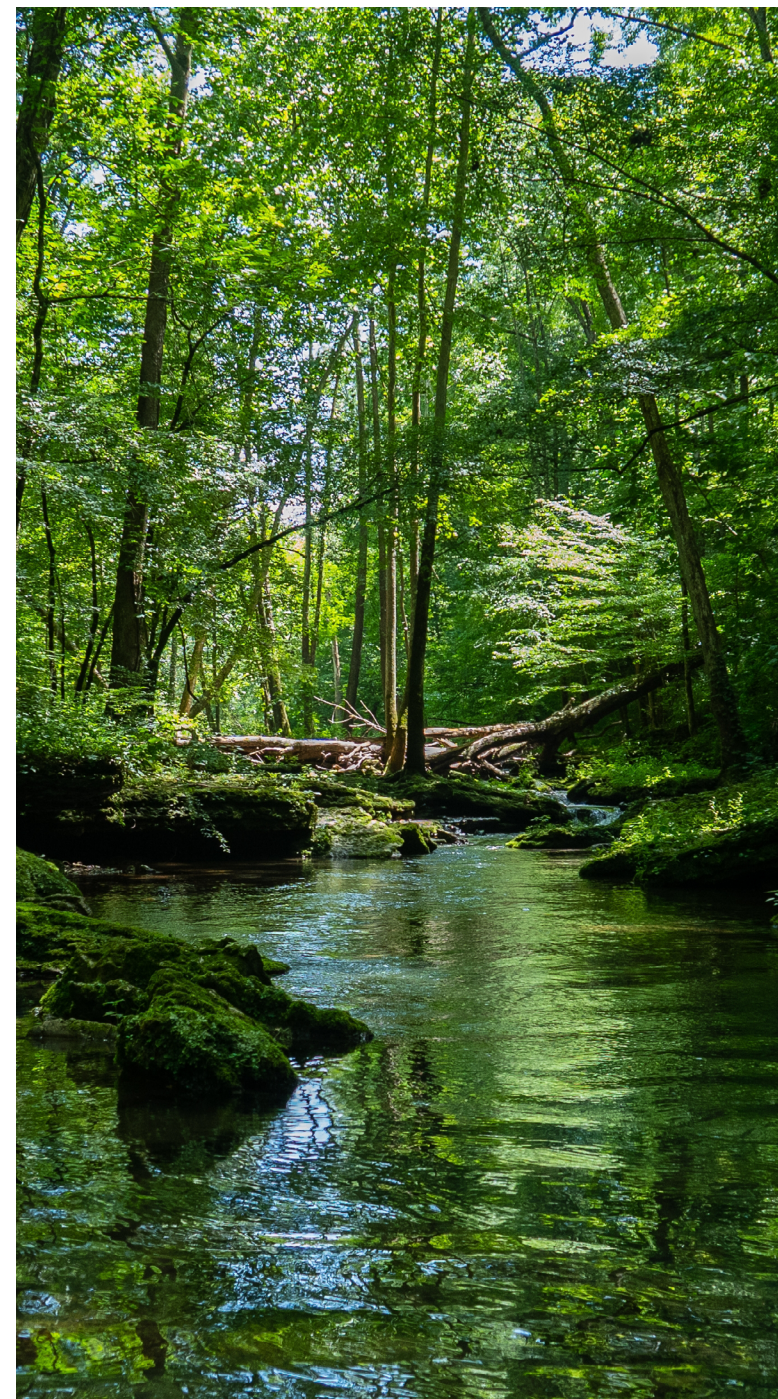



Cerrado

Tons terrosos e dourados,
espelhando o coração do Brasil.

PANTONE 12-0719 TCX

Código 01284490200

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈30%

Tipo de pigmento Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 240 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4

PANTONE 16-0632 TCX

Código 01556010200

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈20%

Tipo de pigmento Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 240 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4



Cerrado

Tons terrosos e dourados,
espelhando o coração do Brasil.

PANTONE 16-3812 TCX

Código 01687960200

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈25%

Tipo de pigmento Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 240 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4

PANTONE 11-0604

Código 01284500200

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈40%

Tipo de pigmento Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 240 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4





Pantanal

Paleta que se movimenta entre águas, fauna e flora, vibrante e equilibrada.

PANTONE 19-4012 TCX

Código 01687980200

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈20%

Tipo de pigmento Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 240 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4

PANTONE 15-1239 TCX

Código 01328820200

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈30%

Tipo de pigmento Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 240 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4



Pampa

Nuances suaves e serenas, como os campos vastos e abertos do sul.

PANTONE 14-4122 TCX

Código 01687970200

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈30%

Tipo de pigmento Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 240 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4

PANTONE 12-0626 TCX

Código 01284460200

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈35%

Tipo de pigmento Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 240 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4





Pampa

Nuances suaves e serenas, como os campos vastos e abertos do sul.

PANTONE 14-0442 TCX

Código 01556020200

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈30%

Tipo de pigmento Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 240 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4

PANTONE 11-0615 TCX

Código 01284480200

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈40%

Tipo de pigmento Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 240 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4



PANTONE 12-0719 metalizado

Código 01284610200

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈30%

Tipo de pigmento Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 240 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4

PANTONE 12-0719 metalizado

Código 01328840200

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈30%

Tipo de pigmento Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 240 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4

PANTONE 12-0719 metalizado

Código 01688100200

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈40%

Tipo de pigmento Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 240 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4



MULTISPLASH MATCHA

Código 01556130301

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈18%

Tipo de pigmento Orgânico

Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 220 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4

MULTISPLASH GOLDEN DROPS

Código 01284640301

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈28%

Tipo de pigmento Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada 2% PP

Fluidez (g/10 min) 35+/-3g/10'

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 220 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4



MULTISPLASH RED GINGER

Código 01479150301

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈12%

Tipo de pigmento Orgânico

Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 220 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4

MULTISPLASH EGGPLANT FLOWER

Código 01688120301

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈25%

Tipo de pigmento Orgânico

Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 220 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4



MULTICOLOR MOCHA MOUSSE 17-1230

Código 01744320200

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈26%

Tipo de pigmento Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 240 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4

MULTISPLASH PANTONE 18-0937

Código 01284510301

Base polimérica Poliolefina

Concentração de pigmento ≈21%

Tipo de pigmento Orgânico

Aplicação indicada 2% PP

Aditivação Metal Orgânico

Resistência térmica 220 °C

Solidez à luz 7

Resistência às intempéries 4



MULTICOLOR.
COLORINDO POSSIBILIDADES.



Av. das Indústrias, n.º 1260, bairro Industrial,
Farroupilha/RS, CEP 95178-070.



+55 (54) 3261-0200



+55 (54) 99168-5764



multicolor@multicolor.ind.br